

SME-P

Plastic

Medidor de Espessuras

Ultrassônico

para polímeros



TECNOLOGIA NA MEDIDA CERTA

Características

- Portátil e robusto
- Versátil e de fácil utilização
- Fabricação nacional com garantia de 01 ano
- Assistência técnica rápida e permanente
- Precisão e confiabilidade nas medições
- Medições apenas por um dos lados da peça (ensaio não destrutivo)
- Possibilita maior quantidade de pontos medidos em menor tempo, sem destruir a peça já produzida.



Áreas de atuação

- Química e petroquímica
- Controle de qualidade
- Controle de produção
- Automobilística
- Sopro
- Injeção
- Rotomoldados

Áreas de aplicação

- Reservatórios de combustível; água; químicos; etc
- Controle de espessuras na usinagem de materiais
- Controle de espessura no recebimento de materiais
- Medições de espessura de tubulações e chapas planas



TECNOMEDIÇÃO

SISTEMAS DE MEDIÇÃO LTDA

Características Técnicas

Facilidade de uso: Sistema pulso-eco permite medir a espessura, usando apenas um lado do material (interno ou externo).

Alta precisão: Precisão de +/- 0,02mm

Resolução dupla: programável de 0,01 ou 0,1mm.

Alarmes programáveis: Alarmes sonoros e visual para medidas fora de tolerância.

Baixo consumo: 100 Hrs de uso contínuo ou mais de 300 Hrs em uso intermitente com duplo sistema de aviso para trocar baterias e desligamento automático.

Temperatura de trabalho: -10° a 40° C (do equipamento)

Faixa de medição: 0,60 a 300,00mm, dependendo do transdutor utilizado e material a ser medido.

Faixa de velocidade sônica: 999 a 2.800 m/s

Alimentação: Pilhas tipo AA (1,5 volts)

Importante: Fabricamos outros modelos. Consulte-nos!


Garantia e Assistência Técnica

Oferecemos assistência técnica rápida e permanente em todos os equipamentos de nossa fabricação, assim como em equipamentos similares de outras marcas.

Remanufatura de Transdutores

A **Tecnomedição** oferece também a possibilidade de remanufatura de transdutores inativos ou danificado.

Princípio de Operação

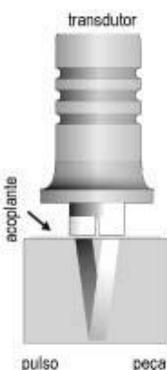

O **SME-P Plastic** envia um pulso de ultrassom por dentro da peça. Este pulso irá refletir quando houver uma descontinuidade na parede interna da peça, retornando ao transdutor. Este tempo de ida e volta do som, multiplicado pela velocidade determina a espessura da peça.

Transdutores

TM 510 CL

Aplicação: medição de peças de fácil propagação sônica
Faixa de medição: 0,50 à 30,00 mm
Temperatura: ambiente / controlada
Área de contato: 10mm
Frequência: 5 Mhz



TM 510 TB

Aplicação: Superfícies planas ou cilíndricas
Faixa de medição: 0,50 à 30,00 mm
Temperatura: ambiente / controlada
Área de contato: 10mm
Frequência: 5 Mhz



TM 805 CM

Aplicação: Para baixas espessuras
Faixa de medição: 0,30 à 25,00 mm
Temperatura: ambiente / controlada
Área de contato: 6 e 7mm
Frequência: 8 Mhz



TM 216 CL

Aplicação: Para peças com espessura alta e/ou de difícil penetração
Faixa de medição: 0,80 à 50,00 mm
Temperatura: ambiente / controlada
Área de contato: 16 mm
Frequência: 2 Mhz



TM 116 CL

Aplicação: Para peças com espessura alta e/ou de difícil penetração
Faixa de medição: 0,80 à 45,00 mm
Temperatura: ambiente / controlada
Área de contato: 16mm
Frequência: 1 Mhz



Transdutores Especiais

A **Tecnomedição** detém tecnologia para desenvolver transdutores especiais para aplicações específicas.

Consulte nosso departamento técnico.



Fone / Fax: (55 11) 6994-0222

www.tecnomedicao.com.br - vendas@tecnomedicao.com.br

Av. Santa Inês, 1.375 - 02415-001 São Paulo / SP - Brasil

TECNOMEDIÇÃO
SISTEMAS DE MEDIÇÃO LTDA